

## Rack Server 19"

### Extraventilado

#### MEDIDAS DISPONIBLES:

- Montaje de 19".
- Profundidad de 950 y 1200 mm.
- Altura de 40 y 45 unidades.

### CARGA ESTÁTICA DE 850 kg.



## RS 19" extraventilado.

#### CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS:

- Estructura de acero de 1,65 mm soldada y ensamblado (chapa 16).

#### Laterales:

- Laterales desmontables y ventilados con cerraduras tipo gatillo.

#### Guías:

- Presenta seis guías, dos roscadas en métrica 5 y cuatro con alojamiento para tuercas jaula. Todas regulables en profundidad, galvanizadas de 1,65 mm de espesor.

#### Techo:

- Techo con aireación para montaje que permite hasta tres módulos de ventilación de dos turbos cada uno o un módulo de 4 turbos.
- Posee acometida para cable.

#### Puerta:

- Permite configuración con y sin puertas de 1 y 2 hojas malladas o ciegas.
- Desmontable y reversible.
- Poseen sistema de cierre con llave tipo gatillo.
- Permite apertura de 180°.

#### Piso:

- Acometida de cables en pisos, y desmontable construida en 1,25 mm.

#### Nivelación:

- Patas regulables en altura con regatones de goma de mínimo de 30 mm. Perno roscado de 3/8.

#### Pintura:

- Pintura microtexturada.

#### NORMAS:

- IEC297-2
- DIN41494
- ANSI/EIARS-310-E

#### Colores Disponibles



Beige




Negro

## Rack Server 19" EXTRAVENTILADO


### Rack Server Extraventilada RS 19" 950/1200

Rack Server extraventilado 19" 950mm 40U s/puertas (del y Tra)	1
Rack Server extraventilado 19" 950mm 45U s/puertas (del y Tra)	2
Rack Server extraventilado 19" 950mm 40U c/ptas mall del y tra de 1 hoja	3
Rack Server extraventilado 19" 950mm 45U c/ptas mall del y tra de 1 hoja	4
Rack Server extraventilado 19" 950mm 40U c/ptas mall (del 1 hoj, tras 2 hoj)	5
Rack Server extraventilado 19" 950mm 45U c/ptas mall (del 1 hoj, tras 2 hoj)	6
Rack Server extraventilado 19" 950mm 40U c/ptas mall del y tra de 2 hojas	7
Rack Server extraventilado 19" 950mm 45U c/ptas mall del y tra de 2 hojas	8
Rack Server extraventilado 19" 1200mm 40U c/ptas mall (del 1 hoj, tras 2 hoj)	9
Rack Server extraventilado 19" 1200mm 45U c/ptas mall (del 1 hoj, tras 2 hoj)	10



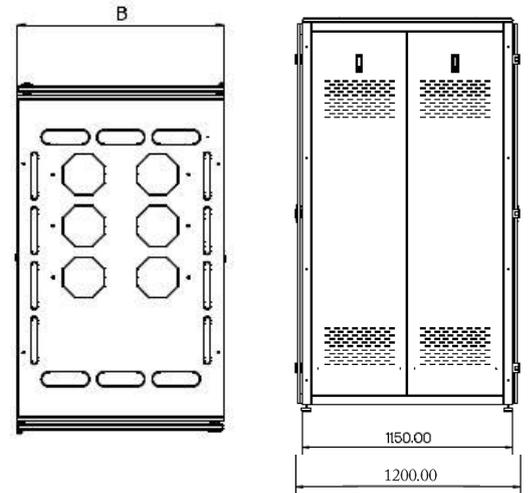


## Rack Server 19" EXTRAVENTILADO

	ALTURA - A		ANCHO - B		PROFUNDIDAD - C		Carga Estática	Peso del Producto	Color y Código
	Útil (44.45 mm)	Total (de piso a techo)	Útil	Total	Útil	Total			
1	40U	1.875,75 MM	19"	600 MM	900 MM	950 MM	850 Kg.	100Kg	[Negro 7-1657165-7]
2	45U	2.098,00 MM	19"	600 MM	900 MM	950 MM	850 Kg.	111Kg	[Negro 1657171-3]
3	40U	1.875,75 MM	19"	600 MM	900 MM	950 MM	850 Kg.	100Kg	[Negro 4-1657170-8]
4	45U	2.098,00 MM	19"	600 MM	900 MM	950 MM	850 Kg.	111Kg	[Negro 2-1657170-9]
5	40U	1.875,75 MM	19"	600 MM	900 MM	950 MM	850 Kg.	100Kg	[Negro 1657166-2]
6	45U	2.098,00 MM	19"	600 MM	900 MM	950 MM	850 Kg.	111Kg	[Negro 1657171-6]
7	40U	2.098,00 MM	19"	600 MM	900 MM	950 MM	850 Kg.	111Kg	[Negro 1657166-4]
8	45U	2.098,00 MM	19"	600 MM	900 MM	950 MM	850 Kg.	111Kg	[Negro 4-1657171-7]
9	40U	1.875,75 MM	19"	600 MM	1.150 MM	1.200 MM	850 Kg.	126Kg	[Beige 1-1657166-8] [Negro 1-1657166-9]
10	45U	2.098,00 MM	19"	600 MM	1.150 MM	1.200 MM	850 Kg.	140Kg	[Beige 7-1657170-4] [Negro 2-1657171-3]

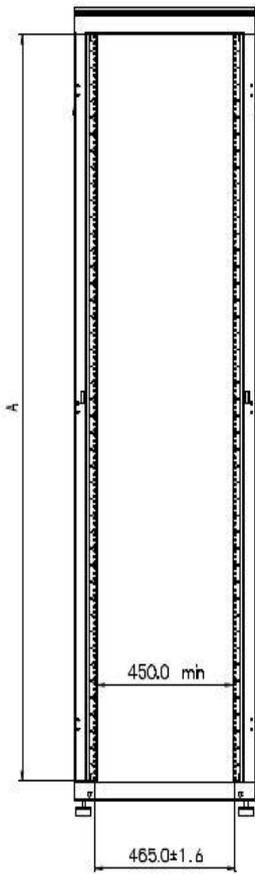

Vista frontal  
sin puerta

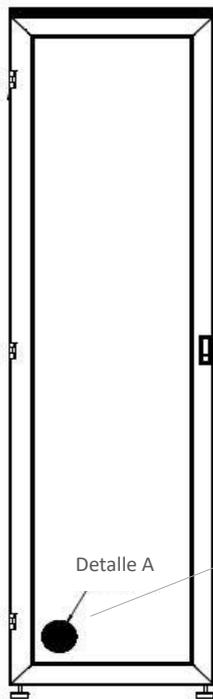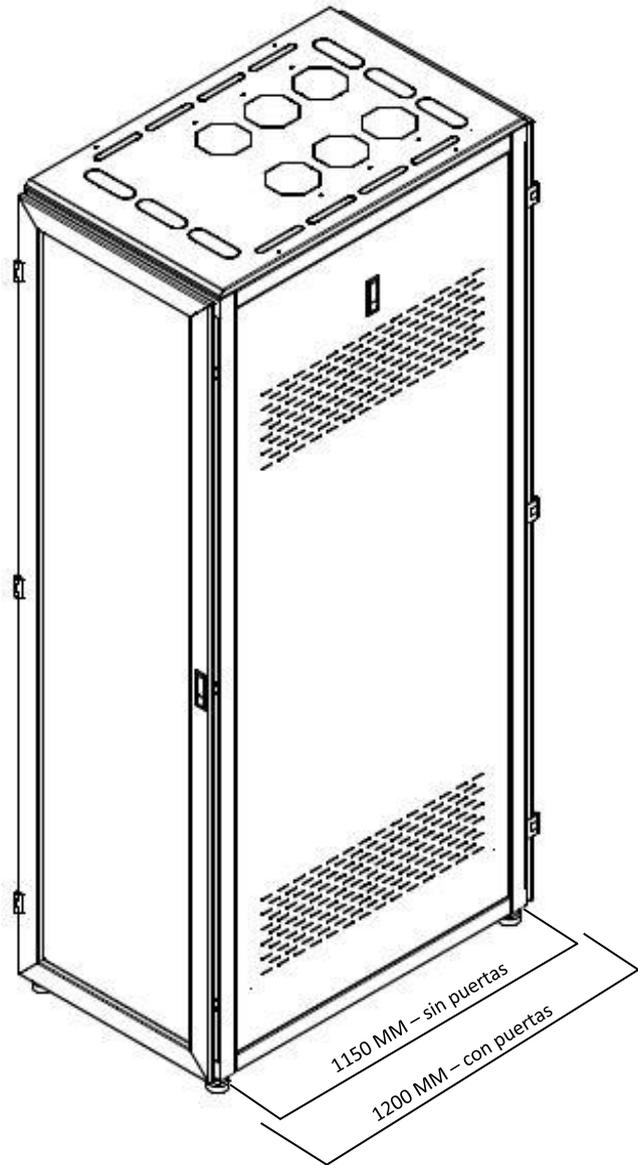

**Rack Server 19"**  
**EXTRAVENTILADO**